


TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45



Compatibilité TerCia AP-C45

L'offre la plus complète du marché, conçue pour une intégration facilitée sur les goulottes d'installation TerCia TA-C45, les colonnes, les colonnettes TerCia CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45, les boîtes de sol TerCia BDS-C45 et les nourrices TerCia NRC-C45

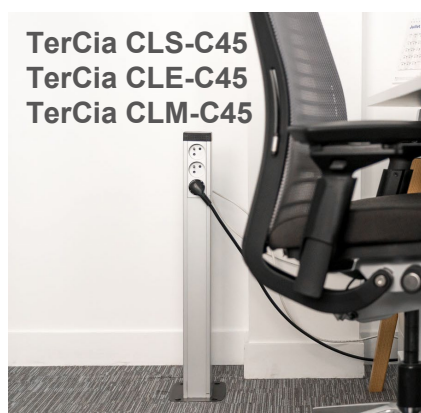

Personnalisez vos chantiers

Couleurs, longueurs, équipements sur demande

TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Prises courants forts 2PC+T

Caractéristiques techniques

Matière première socle	• Polycarbonate
Matières premières enjoliveur	• PC • ABS
Autoextinguibilité socle	• +850°C/30s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
Autoextinguibilité enjoliveur	• +800°C/30s pour les autres pièces en matières isolantes
Tension	• 250 V alternatif
Intensité	• 16 A
Température de stockage et d'utilisation	• -15 à +70°C
Couleurs	• Blanc RAL 9010 • Noir RAL 9005 • Rouge RAL 3020 • Orange RAL 2004 • Alucolor RAL 9006 • Vert RAL 6029
Bornes de raccordement	• Bilatérales • Automatiques
Nombre de bornes de raccordement	• 6 bornes pour fils rigides ou souples
Capacité des bornes de raccordement	• 2x2,5 mm² maxi
Repérage des bornes de raccordement	• Marquage phase et neutre • Gravage pour la Terre
Longueur de dénudage pour le raccordement	• 12 mm



Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org



Normes
Certifié NF C 61-314:2008 +A1:2010 
Marquage produits CE et NF
Tenue au fil incandescent essais réalisés selon NF EN 60695-2
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN50581:2012

	Prises 2PC + T			Composants		Obturbateurs		Boîtier d'appareillages
	Simple	Double	Triple	Jonction pour prises	Serre-câbles	22,5x45 1 module	22,5x45 2 modules	Support disjoncteur 2 modules
								
	SG-PC	SG-2PC	SG-3PC	JONCT/PC-SG	SERCABLE	OBTUR-1M	OBTUR-2M	SUPPORTDISJ
Blanc RAL 9010	B45010	B45020	B45030	B45095	B45097	B45090	B45080	B04571
Noir RAL 9005	B45012	B45022	B45032	B45095	B45097	B45092	B45082	
AluColor RAL 9006	B45013	B45023	B45033	B45095	B45097	B45093	B45083	
Rouge RAL 3020	B45014 ⁽¹⁾	B45024 ⁽¹⁾	B45034 ⁽¹⁾	B45095	B45097			
Orange RAL 2004	B45015	B45025	B45035	B45095	B45097			
Vert RAL 6029	B45016	B45026	B45036	B45095	B45097			

⁽¹⁾ Prise sans détrompage mécanique

TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Prises courants forts 2PC+T détrompées

Caractéristiques techniques

Matière première socle	• Polycarbonate
Matières premières enjoliveur	• PC • ABS
Autoextinguibilité socle	• +850°C/30s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension
Autoextinguibilité enjoliveur	• +800°C/30s pour les autres pièces en matières isolantes
Tension	• 250 V alternatif
Intensité	• 16 A
Température de stockage et d'utilisation	• -15 à +70°C
Couleur	• Rouge RAL 3020
Bornes de raccordement	• Bilatérales • Automatiques
Nombre de bornes de raccordement	• 6 bornes pour fils rigides ou souples
Capacité des bornes de raccordement	• 2x2,5 mm² maxi
Repérage des bornes de raccordement	• Marquage phase et neutre • Gravage pour la Terre
Longueur de dénudage pour le raccordement	• 12 mm



Normes
Certifié NF C 61-314:2008 +A1:2010
Marquage produits CE et NF
Tenue au fil incandescent essais réalisés selon NF EN 60695-2
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN50581:2012



Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org

Prises 2PC + T détrompées			Composants		
Simple	Double	Triple	Détrompeur	Jonction pour prises	Serre-câbles
					
SG-PC	SG-2PC	SG-3PC	DETROMP	PC JONCT/PC-SG	SERCABLE
Rouge RAL 3020	B45011	B45021	B45096	B45095	B45097

TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Chargeurs USB double

Caractéristiques techniques

Nombre de sorties	• 2 USB
Entrée	• 110+230 Vac • 50-60 Hz • 0,5 A
Sortie	• 5V DC 2 • 1 A
Température de stockage	• -10° à +40°C
Température de fonctionnement	• -10° à +40°C
Raccordement	Borniers à vis
Nombre de points d'accroche	• 6
Couleurs	• Blanc RAL 9010 • Alucolor RAL 9006 • Noir RAL 9005
Isolation	• Classe II



IP20



IK02
système



NF-EN
60695-2



RoHS



Sans
halogène



PEP
eco
PASS
PORT

Déclaration PEP Ecopassport
à consulter sur le site
www.pep-ecopassport.org



Normes
EN 62 368-1, EN 55032, EN 55024,
EN 61 00-3-2, EN 61 00-3-3, Directive 2014/30/UE,
Directive 2014/35/UE
Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS
2015/863/EU selon EN 50 581:2012

Chargeurs USB double		Obturbateurs	
2 modules		22,5x45 1 module	22,5x45 2 modules
			
CHAR2USB 2M		OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010	B46001	B45090	B45080
Noir RAL 9005	B46002	B45092	B45082
Alucolor RAL 9006	B46003	B45093	B45083

TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Sorties de câble 45x45

Caractéristiques techniques

Nombre de sortie	• 1
Type	• Retenue de câble
Couleurs	• Blanc RAL 9010 • Alucolor RAL 9006 • Noir RAL 9005
Matière	• Polycarbonate (PC)
Retenue de câble	• Par bride 2 vis
Nombre de points d'accroche	• 4



IP21D



IK07



650°C



RoHS



Sans halogène



Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org



Normes

Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN 50 581:2012

Sorties de câble		Obturbateurs	
45x45		22,5x45 1 module	22,5x45 2 modules
			
	SORTCABL 2M	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010	B45087	B45090	B45080
Noir RAL 9005	B45088	B45092	B45082
Alucolor RAL 9006	B45089	B45093	B45083

TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Interrupteur bipolaire lumineux pour prises multiples

Caractéristiques techniques

Type de commande	• Touche simple
Repérage	• 0 et 1
Fréquence assignée	• 50/60 Hz
Tension nominale	• 250 V
Intensité nominale	• 16A
Couleur enjoliveur	• Blanc RAL 9010
Touche à voyant	• Orange RAL 2004
Nombre de points d'accroche	• 4
Type de connexion	• Sans vis
Température stockage	• -10° à +50°C
Voyant	• Led interchangeable



IP20



Sans vis



16A



250V



RoHS



Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org



Normes

Conformité RoHS 2011/65/UE et RoHS 2015/863/EU selon EN 50 581:2012

Interrupteur bipolaire lumineux

2 modules



INTERBIP 2M

Blanc RAL 9010

B46000

Obturbateurs

22,5x45
1 module



OBTUR-1M

B45090

22,5x45
2 modules



OBTUR-2M

B45080




Compatible

TerCia NRC-C45 nourrices à équiper

TerCia AP-C45


Prises courants forts à clipsage 45

TerCia AP-C45 prises 2P+T
Dimensions




	A	B	C
Prises simples	68	45	44
Prises doubles	90	45	43
Prises triples	135	45	43

Obturbateurs 1 et 2 modules
Dimensions




	A	B	C
2 modules B45080 B45082 B45083	45	45	24
1 module B45090 B45092 B45093	22,5	45	24


Support disjoncteur modulaire 2 modules
Dimensions

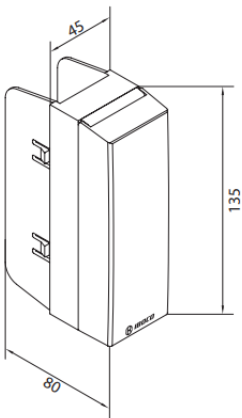

Chargeur USB double
Dimensions




Chargeur USB double
Schéma de montage

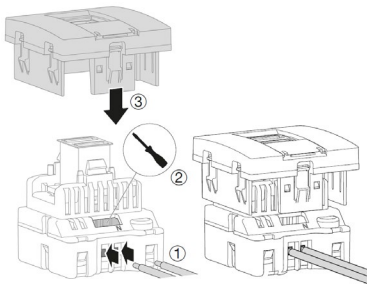


1. Insérer les fils
2. Serrer les bornes à vis
3. Insérer le produit dans le support ou l'enjoliveur
4. Entrer le produit dans la boîte d'encastrement et fixer le à l'aide de vis. Compléter l'installation en ajoutant la plaque décorative. Quand tout est finalisé, rétablir le courant


Sortie de câble
Dimensions



Interrupteur bipolaire lumineux
Dimensions



Interrupteur bipolaire lumineux
Schéma de câblage



TerCia AP-C45

Prises courants forts à clipsage 45

Marquage

Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes. Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : producteur, type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production. A titre d'exemple, le marquage appliqué sur le corps des TerCia AP-C45. Lorsque, pour des raisons techniques, il s'avère impossible d'appliquer toutes les données du marquage directement sur le produit, elles seront reportées intégralement sur l'étiquette du colisage.

1

729510:21

2

 **IBOCO**

3

AP-C45

4



5

IP20

6

CODE B45020

7


8015892624601

1

Code de repérage du lot de production

2

Identification internationale du producteur

3

Type et dimensions

4

Marquage NF

5

Degré de protection IP

6

Code produit

7

Gencode produit

Conformités appareillages TerCia AP-C45 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010

Les prises de courant TerCia AP-C45 Iboco ont obtenu la marque de conformité à la norme NF C61-314 : 2008 et A1 : 2010, prises de courant à usage domestique et analogue. Système 6 A / 250 V et 16 A / 250 V. Cette norme s'applique aux fiches et aux socles fixes ou mobiles avec obturateurs pour courant alternatif seulement avec ou sans contact de terre, de tension assignée 250 V et de courants assignés égaux à 6 A et à 16 A, destinés aux usages domestique et analogue, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

Le courant assigné est limité à 16 A pour les socles fixes équipés de bornes sans vis. La présente norme ne traite pas des exigences pour les boîtes de montage encastrées, mais seulement des exigences pour les boîtes de montage en saillie nécessaires pour les essais du socle. Cette norme remplace la norme NF C61-314 F1 de septembre 2006.

Certifications par désignation produit

Désignation	 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010 France
AP-C45 SG-PC A	•
AP-C45 SG-PC B	•
AP-C45 SG-PC N	•
AP-C45 SG-PC O	•
AP-C45 SG-PC R	•
AP-C45 SG-PC V	•
AP-C45 SG-PCDT R	•
AP-C45 SG-2PC A	•
AP-C45 SG-2PC B	•
AP-C45 SG-2PC N	•

• Certifié selon normes NF C 61-314 : 2008 + A1 : 2010

Désignation	 NF C61-314 : 2008 + A1 : 2010 France
AP-C45 SG-2PC O	•
AP-C45 SG-2PC R	•
AP-C45 SG-2PC V	•
AP-C45 SG-2PCDT R	•
AP-C45 SG-3PC A	•
AP-C45 SG-3PC B	•
AP-C45 SG-3PC N	•
AP-C45 SG-3PC O	•
AP-C45 SG-3PC R	•
AP-C45 SG-3PC V	•
AP-C45 SG-3PCDT R	•