

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Système de goulottes de distribution mono-couvercles appareillables, non-cloisonnables et disponibles en gris et blanc pour la distribution de câbles de même nature ou de fluides

Caractéristiques techniques

Matière première	PVC classé M1
Couleurs	- Blanc RAL 9010 - Gris RAL 7030
Longueur	Standard 2 m (livrée filmée avec socle + couvercle)
Socle	- Perforé, trous ronds pour faciliter la fixation - Symétrique, pas de sens de montage
Compartiment	1 compartiment
Couvercle	- Liserés de finition - Ouverture à l'aide d'un outil
Forme	Rectangulaire pour tous types de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et de boîtiers d'appareillages
Compatibilité	Moules Optima et Tmr, goulottes d'installation TerCia TA-C45, plinthes et chambranles TBA et TCN



Normes

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifié norme EN 50085-1
Certifié norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
Marquage produits CE

IP40

IK07 K08*
système

960°C
longueur

PVC M1

UV
Résistant

RoHS

PEP
ECO
PASS
PORT

Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org

*cf. tableau

Longueurs		Composants						
Socle + Couvercle Lg std 2 m		Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
	LxP TA-E	AIM	AEM	APM	IM	LM	GM	SDMN
	15x17 B00379	B00390	B00403	B00414	B00535	B00577	B00590	B00677
	IK07 25x17 B00380	B00391	B00404	B00415	B00536	B00578	B00591	B00677
	40x17 B00381	B00395	B00406	B00425	B00541	B00579	B00597	B00677

Longueur		Composants						
	Socle + Couvercle Lg std 2 m	Angle intérieur	Angle extérieur	Angle plat	Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	
								
	LxP TA-E	NIA	NEA	NPAN	NTAN	LAN	GAN	
IK07 40x25	B00686	B00688	B00689	B00690	B00692	B00695	B00694	



Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

A

P

L

Longueurs

Composants

Socle + Couvercle
Lg std 2 m

Agrafe retenue de câbles

Angles variables de 70° à 120°

intérieur

extérieur

Angle plat

Embout

Tés de dérivation

Avec réducteur

TA-C

Joint de couvercle

Embout passage de mur

Boîte de dérivation

Joint de sol rehausseur Lg std 2 m

P

LxP

TA-E

TR-E

NIAV

NEAV

NPAN

LAN

NTAN

NTAG

GAN

RQM

SDN

DST

IK07 30

25x30

Blanc Gris

B00323 B07532

B01721 B02456

B01705 B02422

B01737 B02488

B00867 B02237

B01753 B02520

B00883 B02269

B01769 B02285

IK07 40

40x40

Blanc Gris

B00324 B07534

B07711

B01722 B02458

B01706 B02424

B01738 B02490

B00868 B02239

B01754 B02522

B04567

B00884 B02271

B01769 B02285

IK08 40

60x40

Blanc Gris

B00325 B01821

B07712

B01723 B02460

B01707 B02426

B01739 B02492

B00869 B02241

B01755 B02524

B04567

B00885 B02273

B01769 B02285

B01913

IK08 40

80x40

Blanc Gris

B00320 B01823

B07713

B01724 B02462

B01708 B02428

B01740 B02494

B00871 B02243

B01756 B02526

B04567

B00886 B02275

B01775

B01769 B02285

B01913

IK08 40

100x40

Blanc Gris

B00329 B01825

B07714

B01725 B02464

B01709 B02430

B01741 B02496

B00873 B02245

B01757 B02528

B00887

B01776

B01769 B02285

B01913

IK08 40

120x40

Blanc

B00330

B07715

B01726

B01710

B01742

B00876

B01758

B00888

B01777

B01769

B01913

IK08 60

60x60

Blanc Gris

B00319 B01829

B07712

B01727 B02468

B01711 B02434

B01743 B02551

B00870 B02249

B01759 B02532

B00885 B02273

B01770 B02287

B01913

IK08 60

80x60

Blanc Gris

B00326 B01831

B07713

B01728 B02470

B01712 B02436

B01744 B02502

B00872 B02251

B01760 B02534

B00886 B02275

B01775

B01770 B02287

B01913

IK08 60

100x60

Blanc Gris

B00327 B01833

B07714

B01729 B02472

B01713 B02438

B01745 B02504

B00874 B02253

B01761 B02536

B00887

B01776

B01770 B02287

B01913

IK08 60

120x60

Blanc Gris

B00328 B01835

B07715

B01730 B02474

B01714 B02440

B01746 B02506

B00877 B02255

B01762 B02538

B00888 B02279

B01777

B01770 B02287

B01913

IK08 60

150x60

Blanc Gris

B00331 B01837

B07716

B01731

B01715

B01747

B00879

B01763

B00889 B02281

B01771 B02289

B01913

IK08 60

200x60

Blanc Gris

B00322 B01839

B07717

B01732

B01716

B01748

B00881

B01764

B00890 B02283

B01771 B02289

B01913

IK08 80

100x80

Blanc Gris

B00360 B01841

B07714

B01733 B02480

B01717 B02446

B01749 B02512

B00875 B02261

B01765 B02544

B00887

B01776

B01771 B02289

B01913

IK08 80

120x80

Blanc Gris

B00359 B01843

B07715

B01734 B02482

B01718 B02448

B01750 B02514

B00878 B02263

B01766 B02546

B00888 B02279

B01777

B01771 B02289

B01913

IK08 80

150x80

Blanc Gris

B00358 B01845

B07716

B01735

B01719

B01751

B00880

B01767

B00889 B02281

B01771 B02289

B01913

IK08 80

200x80

Blanc Gris

B00357 B01847

B07717

B01736

B01720

B01752

B00882

B01768


B00890 B02283

B01771 B02289

B01913

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées



		Longueurs		Composants		Boîtiers d'appareillages		
		Socle + couvercle Lg std 2 m		Couvercle suppl. Lg std 2 m	Joint de socle éclisse	2 modules compacts	4 modules compacts	2x4 modules compacts
P	LxP	TA-E	COV-N	JSE	PDA-45N	PDA-M4	PDA-M8	
IK07 40	40x40	Blanc Gris	B00324 B07534		B00851			
	60x40	Blanc Gris	B00325 B01821	B01794 B02403	B00851			
	80x40	Blanc Gris	B00320 B01823	B01795 B02405	B00851	B00513		
IK08 40	100x40	Blanc Gris	B00329 B01825	B01796 B02407	B00851	B00514	B00519	
	120x40	Blanc	B00330	B01797	B00851	B00515	B00520	
	60x60	Blanc Gris	B00319 B01829	B01794 B02403	B00852			
IK08 60	80x60	Blanc Gris	B00326 B01831	B01795 B02405	B00852	B00513		
	100x60	Blanc Gris	B00327 B01833	B01796 B02407	B00852	B00514	B00519	
	120x60	Blanc Gris	B00328 B01835	B01797 B02409	B00852	B00515	B00520	
IK08 80	150x60	Blanc Gris	B00331 B01837	B01798 B02411	B00852	B00518		B00521
	200x60	Blanc Gris	B00322 B01839	B01799 B02413	B00852			B00545
	100x80	Blanc Gris	B00360 B01841	B01796 B02407		B00514	B00519	
IK08 80	120x80	Blanc Gris	B00359 B01843	B01797 B02409		B00515	B00520	
	150x80	Blanc Gris	B00358 B01845	B01798 B02411		B00518		B00521
	200x80	Blanc Gris	B00357 B01847	B01799 B02413				B00545

Outils de coupe

Corner	B03001	
Discover	B06472	
Pince SX25* Longueur lame 11 cm	B01029	
Lame SX25 Longueur lame 11 cm	B01031	

*Pince SX25 : pour les profondeurs 17/25/30 uniquement

Outils de fixation

Ductacol	B02550	
Pistolet BC	B02500	

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Capacité en fils et câbles

TA-E comme goulotte de distribution

				Nombre de conducteurs ⁽¹⁾				
				U1000	Téléphone	Informatique		
				RO2V 3G2,5 Ø 12,5	4p 6/10 Ø 6	Cat.5E Ø 5	Cat.5E blindé Ø 5,9	Cat.6D Ø 6,8
P				A	A	A	A	A
17		B00379	TA-E 15x17	1	4	9	4	4
		B00380	TA-E 25x17	2	11	15	11	6
		B00381	TA-E 40x17	3	17	24	17	10
25		B00686	TA-E 40x25	3	19	26	20	14
30		B00323 B07532	TA-E 25x30	2	13	19	13	11
		B00324 B07534	TA-E 40x40	7	33	46	33	24
		B00325 B01821	TA-E 60x40	7	34	50	37	26
40		B00320 B01823	TA-E 80x40	11	54	74	67	41
		B00329 B01825	TA-E 100x40	15	68	102	72	53
		B00330	TA-E 120x40	15	80	112	81	60
60		B00319 B01829	TA-E 60x60	14	65	94	66	48
		B00326 B01831	TA-E 80x60		91	130	95	71
		B00327 B01833	TA-E 100x60	25	119	174	120	92
		B00328 B01835	TA-E 120x60	27	136	196	138	103
		B00331 B01837	TA-E 150x60	35	178	259	183	132
		B00322 B01839	TA-E 200x60	50	246	366	249	188
		B00360 B01841	TA-E 100x80	36	165	246	166	131
80		B00359 B01843	TA-E 120x80	39	191	280	192	151
		B00358 B01845	TA-E 150x80	51	249	369	252	192
		B00357 B01847	TA-E 200x80	73	340	516	344	272

⁽¹⁾ Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Dérivations possibles avec té NTAN

Désignation	Goulotte principale	Goulotte dérivée							
		TA-E Profondeur 17			Optima Profondeur 12,5				
		15x17	25x17	40x17	22/1x12,5	22/2x12,5	32/1x12,5	32/2x12,5	
B00692 NTAN 40x25	40x25	●	●	●	●	●	●	●	

Désignation	Goulotte principale	Goulotte dérivée																
		P.30	Profondeur 40						Profondeur 60						Profondeur 80			
		25x30	40x40	60x40	80x40	100x40	120x40	60x60	80x60	100x60	120x60	150x60	200x60	100x80	120x80	150x80	200x80	
B01753 NTAN 25x30	25x30	●																
B01754 NTAN 40x40	40x40	●	●															
B01755 NTAN 60x40	60x40	●	●	●														
B01756 NTAN 80x40	80x40	●	●	●	●													
B01757 NTAN 100x40	100x40	●	●	●	●	●												
B01758 NTAN 120x40	120x40	●	●	●	●	●	●											
B01759 NTAN 60x60	60x60	●	●	●				●										
B01760 NTAN 80x60	80x60	●	●	●	●			●	●									
B01761 NTAN 100x60	100x60	●	●	●	●	●		●	●	●								
B01762 NTAN 120x60	120x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
B01763 NTAN 150x60	150x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
B01764 NTAN 200x60	200x60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
B01765 NTAN 100x80	100x80	●	●	●	●	●		●	●	●				●				
B01766 NTAN 120x80	120x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
B01767 NTAN 150x80	150x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
B01768 NTAN 200x80	200x80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Dérivations possibles avec boîtes SDN

		P.30	Profondeur 40					Profondeur 60						Profondeur 80				TM	TMR	TCN	TBA
Goulotte		25x30	40x40	60x40	80x40	100x40	120x40	60x60	80x60	100x60	120x60	150x60	200x60	100x80	120x80	150x80	200x80	(1)	(1)	(2)	(3)
SDN1 B01769	Principale	●	●	●	●	●	●														
	Dérivée	●	●	●	●	●	●											●	●	●	●
SDN2 B01770	Principale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	Dérivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●	●
SDN3 B01771	Principale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Dérivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) Utilisation conseillée : ADDN (adaptateur moulure) B03495 + ACQN (adaptateur passage de mur) B03492

(2) Avec ACQN (adaptateur passage de mur) B03492


(3) Avec TPRA (embout de passage de mur) B04059

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées


TA-E largeur 15 Perforation du socle	TA-E largeurs 25 - 40 Perforation du socle	TA-E largeur 60 Perforation du socle	TA-E largeurs 80 - 100 - 120 Perforation du socle	TA-E largeurs 150 - 200 Perforation du socle

TR-E
Agrafe de retenue de câbles




TA-E	A	B	C
Largeur 40	30	52	35
Largeur 60	51	97	40
Largeur 80	68	96	40
Largeur 100	88	111	45
Largeur 120	108	117	47
Largeur 150	137	118	50
Largeur 200	185	143	60

GAN
Joint de couvercle




TA-E	A	B	C
Largeur 25	20	30	11
Largeur 40	20	45	12
Largeur 60	25	65	12,5
Largeur 80	25	85	13
Largeur 100	30	105	13
Largeur 120	30	125	13
Largeur 150	30	155	14
Largeur 200	30	205	14,5

SDMN
Boîte de dérivation



SDN
Boîte de dérivation




TA-E	A	B	C
Profondeur 30	151	151	60
Profondeur 40	151	151	60
Profondeur 60	151	151	75
Profondeur 80	231	231	95

Gamme TA-E


Système de goulottes de distribution non cloisonnées

AEM profondeur 17
Angle extérieur




TA-E	A	B	C
15x17	18,5	34,5	18,5
25x17	28,5	34,5	18,5
40x17	43,5	34,5	18,5

AIM profondeur 17
Angle intérieur




TA-E	A	B	C
15x17	18,5	39,5	18,5
25x17	28,5	39,5	18,5
40x17	43,5	39,5	18,5

APM profondeur 17
Angle plat




TA-E	A	B	C
15x17	18,5	35	18,5
25x17	28,5	45	18,5
40x17	43,5	60	18,5

GM profondeur 17
Joint de couvercle




TA-E	A	B	C
15x17	18,5	15	18,5
25x17	28,5	15	18,5
40x17	43,5	15	18,5

IM profondeur 17
Té de dérivation




TA-E	A	B	C
15x17	18,5	51,5	18,5
25x17	28,5	61,5	18,5
40x17	43,5	76,5	18,5

LM
Embout




TA-E	A	B	C
15x17	18,5	15,5	18,5
25x17	28,5	15,5	18,5
40x17	43,5	15,5	18,5

NIA profondeur 25
Angle intérieur




TA-E	A	B	C
40x25	41,5	47	27

NEA profondeur 25
Angle intérieur



TA-E	A	B	C
40x25	41,5	47	27


NTAG
Té de dérivation TA-C



Gamme TA-E


Système de goulottes de distribution non cloisonnées

NIAV
Angle intérieur variable




TA-E	A	B	C
25x30	29	70	32
40x40	44	100	42
60x40	64	100	42
80x40	84	100	42
100x40	105	100	43
120x40	125	100	43
60x60	64	135	62
80x60	84	135	62
100x60	105	155	63
120x60	125	155	63
150x60	155	155	63
200x60	205	155	63
100x80	105	175	83
120x80	125	175	83
150x80	155	175	83
200x80	205	175	83

NEAV
Angle extérieur variable




TA-E	A	B	C
25x30	29	60	32
40x40	44	80	42
60x40	64	95	42
80x40	84	115	42
100x40	105	115	43
120x40	125	115	43
60x60	64	115	62
80x60	84	135	62
100x60	105	135	63
120x60	125	135	63
150x60	155	135	63
200x60	205	135	63
100x80	105	155	83
120x80	125	155	83
150x80	155	155	83
200x80	205	155	83

NPAN
Angle plat




TA-E	A	B	C
40x25	41,5	61,5	27
25x30	29	50	32
40x40	44	70	42
60x40	64	100	42
80x40	84	130	42
100x40	105	150	43
120x40	125	170	43
60x60	64	100	62
80x60	84	130	62
100x60	105	150	63
120x60	125	170	63
150x60	155	200	63
200x60	205	250	63
100x80	105	150	83
120x80	125	170	83
150x80	155	200	83
200x80	205	250	83

LAN
Embout




TA-E	A	B	C
40x25	41,5	20	27
25x30	30	32	16
40x40	45	42	16
60x40	65	42	16
80x40	85	42	16
100x40	105	42	16
120x40	125	42	16
60x60	65	62	16
80x60	85	62	16
100x60	105	62	16
120x60	125	62	16
150x60	155	62	16
200x60	205	62	16
100x80	105	82	16
120x80	125	82	16
150x80	155	82	16
200x80	205	82	16

PDA-45N
Boîtier d'appareillage
2 modules compacts




TA-E	A	B	C
Largeur 80	45	45	80
Largeur 100	45	45	100
Largeur 120	45	45	120
Largeur 150	45	45	150

PDA-M4
Boîtier d'appareillage
4 modules compacts




TA-E	A	B	C
Largeur 100	90	45	104
Largeur 120	90	45	124

PDA-M8 largeur 150
Boîtier d'appareillages 2x4
modules compacts




PDA-M8 largeur 200
Boîtier d'appareillages
2x4 modules compacts



Gamme TA-E


Système de goulottes de distribution non cloisonnées

NTAN
Té de dérivation avec réducteur

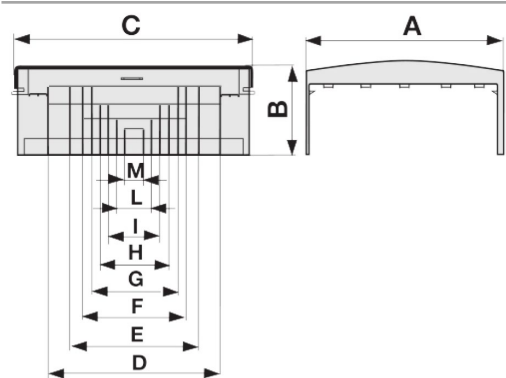


TA-E	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
25x30	35	41	70								25
40x40	50	51	85							40	25
60x40	70	52	105						60	40	25
80x40	90	53	132					80	60	40	25
100x40	110	54	160				100	80	60	40	25
120x40	130	56	180			120	100	80	60	40	25
60x60	70	72	105						60	40	25
80x60	90	73	132					80	60	40	25
100x60	110	74	160				100	80	60	40	25
120x60	130	76	180			120	100	80	60	40	25
150x60	160	78	215		150	120	100	80	60	40	25
200x60	210	84	264	200	150	120	100	80	60	40	25
100x80	110	94	160				100	80	60	40	25
120x80	130	96	180			120	100	80	60	40	25
150x80	160	98	215		150	120	100	80	60	40	25
200x80	210	104	264	200	150	120	100	80	60	40	25

RQM
Embout de passage de mur

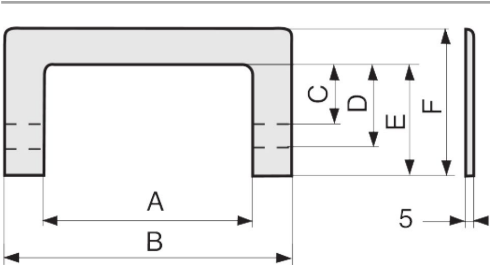

TA-E	A	B	C	D	E	F
Largeur 80	80	140	40	60	-	90
Largeur 100	100	160	40	60	80	110
Largeur 120	120	180	40	60	80	110

JSE
Joints de socle éclipse



TA-E	A	B	C
Profondeur 40	90	33,5	3,2
Profondeur 60	90	53	3,4
Profondeur 80	-	-	-

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Marquages

Marquage CE

Les produits rentrant dans la Directive 2014/35/UE du 26 février 2014, entrée en vigueur le 20 avril 2016 (décret n°2015-1083 du 27 août 2015) sont conformes aux exigences de sécurité et portent le marquage CE selon les modalités prévues par la Directive.

Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes. Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : producteur, type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production.

A titre d'exemple, le marquage appliqué sur le corps de la goulotte TA-E 60x40. Lorsque, pour des raisons techniques, il s'avère impossible d'appliquer toutes les données du marquage directement sur le produit, elles seront reportées intégralement sur l'étiquette du colisage.

- 1

724008:27
- 2

 **IBOCO**
- 3

TA-E 60X40
- 4

NF USE 669
- 5

NF EN 50085-2-1
- 6

IP40
- 7

IK08 (LONGUEUR)
- 8


- 9


- 10

CODE B00325
- 11


8015892003253
- 1

Code de repérage du lot de production
- 2

Identification internationale du producteur
- 3

Type et dimensions
- 4

Certification NF
- 5

Norme de référence pour certification
- 6

Degré de protection IP
- 7

Degré de protection IK
- 8

Certification IMQ
- 9

Marquage CE
- 10

Code produit
- 11

Gencode produit

Conformité aux principales normes nationales et internationales

CENELEC	Comité Européen de Normalisation	EN 50085-1	Communauté Européenne
	Electrotechnique	EN 50085-2-1	
IEC	International Electrotechnical Commission	IEC 61084	Internationale
		IEC 61084-2-1	

Le détail des certifications des profils d'installation Iboco est indiqué dans les tableaux de la page ci-après

Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Certifications par désignation produit

Les goulottes Iboco sont désignées par les normes sous le vocable général de « profilés en matière plastique ». Elles ont obtenu la marque de conformité aux normes suivantes :

EN 50085-1 Systèmes de goulottes et de conduits, profilés pour installations électriques.

EN 50085-2-1 Systèmes de goulottes et de conduits, profilés prévus pour une installation au mur et au plafond. La norme EN 50085 définit les règles et les essais relatifs aux installations électriques des systèmes de goulottes et de conduits, profilés et/ou aux systèmes de communication avec des tensions jusqu'à 1000 V en courant alternatif et/ou 1500 V en courant continu.

Ces règles et essais concernent le logement et éventuellement la séparation des conducteurs, câbles et appareillages électriques.

La partie 1 de la norme, relative aux règles générales, est en vigueur depuis avril 2006 et doit être appliquée simultanément avec la partie 2-1, relative aux règles sur les conduits pour installation au mur et au plafond, en vigueur depuis le 1^{er} octobre 2007. La classification se réfère au Système de Goulottes (SG). Le système comprend d'autres composants pour réaliser une enveloppe destinée au logement de conducteurs de câbles et d'autres appareillages électriques.

Certifications par désignation produit

Désignation	 France	 Italie
AEM 15x17	•	•
AEM 25x17	•	•
AEM 40x17	•	•
AIM 15x17	•	•
AIM 25x17	•	•
AIM 40x17	•	•
APM 15x17	•	•
APM 40x17	•	•
COV-N 60	•	•
COV-N 80	•	•
COV-N 100	•	•
COV-N 120	•	•
COV-N 150	•	•
COV-N 200	•	•
DST	•	•
GAN 25	•	•
GAN 40	•	•
GAN 40x25	•	•
GAN 60	•	•
GAN 80	•	•
GAN 100	•	•

Désignation	 France	 Italie
GAN 120	•	•
GAN 150	•	•
GAN 200	•	•
GM 15x17	•	•
GM 25x17	•	•
GM 40x17	•	•
IM 15x17	•	•
IM 40x17	•	•
LAN 40x25	•	•
LAN 25x30	•	•
LAN 40x40	•	•
LAN 60x40	•	•
LAN 80x40	•	•
LAN 100x40	•	•
LAN 120x40	•	•
LAN 60x60	•	•
LAN 80x60	•	•
LAN 100x60	•	•
LAN 120x60	•	•
LAN 150x60	•	•
LAN 200x60	•	•

Désignation	 France	 Italie
LAN 100x80	•	•
LAN 120x80	•	•
LAN 150x80	•	•
LAN 200x80	•	•
LM 15x17	•	•
LM 25x17	•	•
LM 40x17	•	•
NEA 40x25	•	•
NEAV 25x30	•	•
NEAV 40x40	•	•
NEAV 60x40	•	•
NEAV 80x40	•	•
NEAV 100x40	•	•
NEAV 120x40	•	•
NEAV 60x60	•	•
NEAV 80x60	•	•
NEAV 100x60	•	•
NEAV 120x60	•	•
NEAV 150x60	•	•
NEAV 200x60	•	•
NEAV 100x80	•	•

• Certifié selon normes EN 50085-1 et EN 50085-2-1



Gamme TA-E

Système de goulottes de distribution non cloisonnées

Certifications par désignation produit

 			 			 		
Désignation	France	Italie	Désignation	France	Italie	Désignation	France	Italie
NEAV 120x80	•	•	NTAN 80x40	•	•	TA-E 200x80	•	•
NEAV 150x80	•	•	NTAN 100x40	•	•	TR-E 40	•	•
NEAV 200x80	•	•	NTAN 120x40	•	•	TR-E 60	•	•
NIA 40x25	•	•	NTAN 60x60	•	•	TR-E 80	•	•
NIAV 25x30	•	•	NTAN 80x60	•	•	TR-E 100	•	•
NIAV 40x40	•	•	NTAN 100x60	•	•	TR-E 120	•	•
NIAV 60x40	•	•	NTAN 120x60	•	•	TR-E 150	•	•
NIAV 80x40	•	•	NTAN 150x60	•	•	TR-E 200	•	•
NIAV 100x40	•	•	NTAN 200x60	•	•			
NIAV 120x40	•	•	NTAN 100x80	•	•			
NIAV 60x60	•	•	NTAN 120x80	•	•			
NIAV 80x60	•	•	NTAN 150x80	•	•			
NIAV 100x60	•	•	NTAN 200x80	•	•			
NIAV 120x60	•	•	PDA45N	•	•			
NIAV 150x60	•	•	PDA-M4	•	•			
NIAV 200x60	•	•	PDA-M8	•	•			
NIAV 100x80	•	•	RQM 1	•	•			
NIAV 120x80	•	•	RQM 2	•	•			
NIAV 150x80	•	•	RQM 3	•	•			
NIAV 200x80	•	•	SDMN	•	•			
NPAN 40x25	•	•	SDN1	•	•			
NPAN 25x30	•	•	SDN2	•	•			
NPAN 40x40	•	•	SDN3	•	•			
NPAN 60x40	•	•	TA-E 15x17	•	•			
NPAN 80x40	•	•	TA-E 25x17	•	•			
NPAN 100x40	•	•	TA-E 40x17	•	•			
NPAN 120x40	•	•	TA-E 40x25	•	•			
NPAN 60x60	•	•	TA-E 25x30	•	•			
NPAN 80x60	•	•	TA-E 40x40	•	•			
NPAN 100x60	•	•	TA-E 60x40	•	•			
NPAN 120x60	•	•	TA-E 80x40	•	•			
NPAN 150x60	•	•	TA-E 100x40	•	•			
NPAN 200x60	•	•	TA-E 120x40	•	•			
NPAN 100x80	•	•	TA-E 60x60	•	•			
NPAN 120x80	•	•	TA-E 80x60	•	•			
NPAN 150x80	•	•	TA-E 100x60	•	•			
NPAN 200x80	•	•	TA-E 120x60	•	•			
NTAG	•	•	TA-E 150x60	•	•			
NTAN 40x25	•	•	TA-E 200x60	•	•			
NTAN 25x30	•	•	TA-E 100x80	•	•			
NTAN 40x40	•	•	TA-E 120x80	•	•			
NTAN 60x40	•	•	TA-E 150x80	•	•			

• Certifié selon normes EN 50085-1 et EN 50085-2-1