


# TerCia CLM-C45

## Colonnes mobiles à clipsage 45

Idéales pour changer de configuration de pièce et équiper les postes de travail mobiles, les salles de réunions, etc.

### Caractéristiques techniques

Matière première	• Aluminium
Couleurs	• Aluminium anodisé • Blanc RAL 9010
Fixation	• Fixation sur pied en fonte (non livré)
Hauteur sans pied	• 2060 mm
Hauteur du flexible seul	• 2000 mm
Couvercle(s)	• 45 mm en aluminium • Ouverture à l'aide d'un outil
Séparation des courants	• Avec cloison en option B45380
Nombre de face(s)	• 1 face, forme carrée B45330, B45331 • 2 faces, forme rectangulaire B45336, B45337
Composition	• Livrées avec liaisons de masse

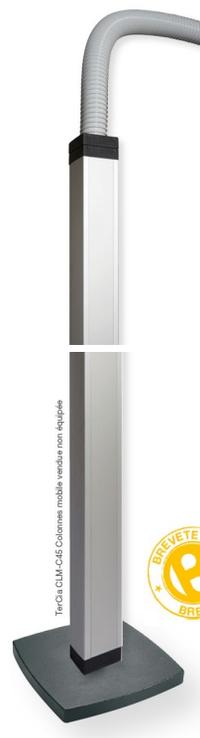

Colonnes vendues non équipées



PEP  
Eco  
PASS  
PORT® Déclaration PEP Ecopassport  
à consulter sur le site  
www.pep-ecopassport.org

### Normes

Marquage produit CE

### Notre gamme TerCia est personnalisable

Laquage, teinte dans la masse, filmage, sous/sur-formats, équipements spéciaux

### Compatible

TerCia AP-C45 appareillages  
spécial goulottes à clipsage 45

### Guide de choix

	1 face			2 faces			Composants		
	Colonne hauteur 2 m sans pied	Pied gris	Pied noir	Colonne hauteur 2 m sans pied	Pied gris	Pied noir	Cloison pour colonne Lg std 2m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle appareillage
	1F-2000	PIED G	PIED N	2F-2000	PIED G	PIED N	CLOISON	CADRE-45	JCA45U
CLM-C45 Aluminium anodisé	B45330	B45340	B45341	B45336	B45342	B45343	B45380	B45381	B45270
CLM-C45 Blanc RAL 9010	B45331	B45340	B45341	B45337	B45342	B45343	B45380	B45381	B04570

# TerCia CLM-C45

## Colonnes mobiles à clipsage 45

### Capacité maximale théorique en câbles

Nombre de conducteurs <sup>(1)</sup>



Zone	Colonne mobile 1 face	Colonne mobile 2 faces
n. câbles Ø 11	6	6
n. câbles Ø 7	12	12

(1) Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

Tuyau = Ø intérieur 40 mm


### Compatibilité appareillages 45x45

iboco	Hager	Legrand	PW	Schneider	3M
TerCia AP-C45	Gallery™	Mosaic™	Logix™	Altira™	Volution™


Compatible avec tous les appareillages standards 45x45

### Schémas et cotes


1 face - B45330 B45331  
Dimensions




2 faces - B45336 B45337  
Dimensions



Colonne mobile  
Hauteur




JCA45U - Jonction couvercle  
appareillage - Dimensions



# TerCia CLM-C45


## Colonnes mobiles à clipsage 45

Pied simple face  
B45340, B45341




Poids : 14,2 kg

Pied double face  
B45342, B45343




Poids : 15,7 kg


Colonne mobile  
Fixation du pied

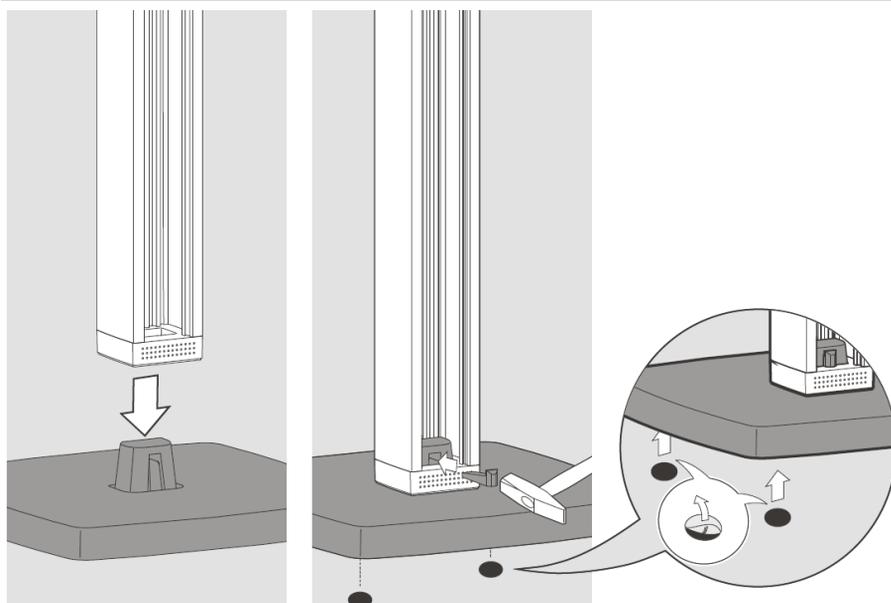


Colonne mobile  
Mise en place de la gaine

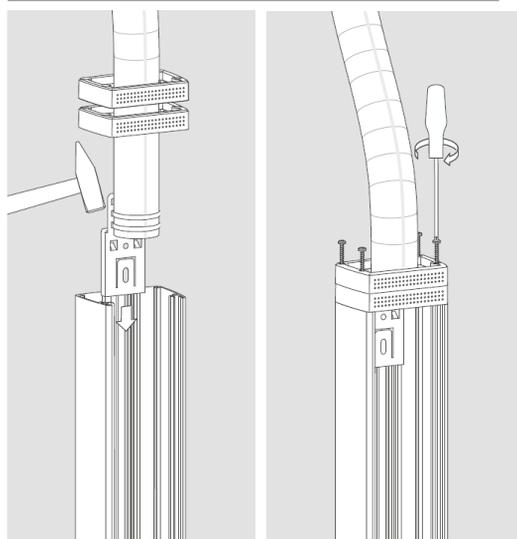

Colonne mobile  
Liaison de masse

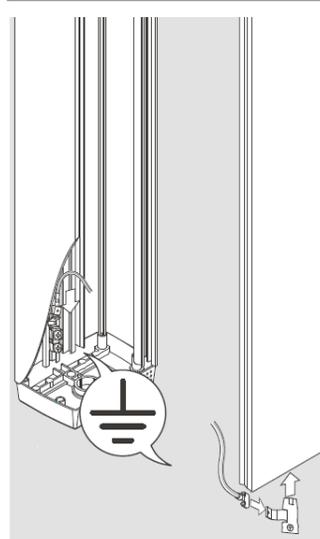

Colonne mobile  
Montage colerette

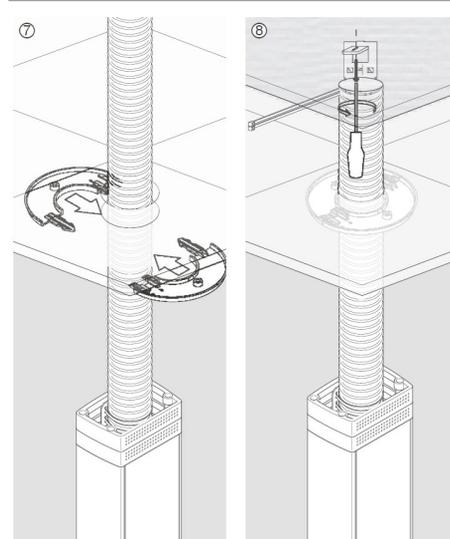

# TerCia CLM-C45

## Colonnes mobiles à clipsage 45

### Marquages

#### Marquage CE

Les produits rentrant dans la Directive 2014/35/UE du 26 février 2014, entrée en vigueur le 20 avril 2016 (décret n°2015-1083 du 27 août 2015) sont conformes aux exigences de sécurité et portent le marquage CE selon les modalités prévues par la Directive.

#### Marquage produit

Le marquage des produits ne se limite pas à garantir la conformité aux normes.

Il a été conçu pour identifier facilement les données suivantes : producteur, type et dimensions du produit, certifications obtenues, éventuelles caractéristiques spécifiques et lot de production.

A titre d'exemple, le marquage appliqué sur l'étiquette de la colonne mobile TerCia CLM-C45.

1 1731410

2  **IBOCO**

3 CLM-C45 1F2000

4 

5 IP30

6 CODE B45330

7   
8015892625789

1 Code de repérage du lot de production

2 Identification internationale du producteur

3 Type et dimensions

4 Marquage CE

5 Indice de protection IP

6 Code produit

7 Gencode produit